

## Start Waterproof T8

### Start Waterproof PC 258 EB

#### 0045405



#### Produkteigenschaften

- Start Waterproof T8, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 2 x 58W, Non Dimmable Electronic Ballast, Push in connector, IP65, IK08, (LxWxD) 1565x123x91mm



### PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	CE
Farbe	Grey
Betriebsgerätemontage	Integral
Betriebsgerätetyp	11
EAN-Code	5410288454054
Elektrische Schutzklassen	Class I
Umwelt	Under Canopy
Leuchtennennwert	Enclosed
Allgemeiner Einsatz	Logistics & Industry
Blendbegrenzung	UGR > 19
Gehäuse	Polycarbonate
IK-Einstufung	IK08
IP-Einstufung	IP65
IPC-Code	0045405
Montage	Surface
Produktname	Start Waterproof PC 258 EB
Leistungsaufnahme gesamt (W)	2
ETIM Class	EC000109

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Zertifizierungen	CE
Umwelt	Under Canopy
Leuchtennennwert	Enclosed
Allgemeiner Einsatz	Logistics & Industry
Gehäuse	Polycarbonate
IPC-Code	0045405
Montage	Surface

## Start Waterproof T8

### Start Waterproof PC 258 EB

### 0045405

<b>Produktname</b>	Start Waterproof PC 258 EB
<b>ETIM Class</b>	EC000109

#### Optische Daten

<b>Blendbegrenzung</b>	UGR >19
<b>Einstellbarer Farbwert</b>	N
<b>Photobiological Risk Group</b>	N/A

#### Elektrische Daten

<b>Betriebsgerätemontage</b>	Integral
<b>Betriebsgerätetyp</b>	11
<b>Treiberstrom (mA)</b>	0
<b>Elektrische Schutzklassen</b>	Class I
<b>Glühdrahttest</b>	850
<b>Netzspannung (V)</b>	220-240V~
<b>Ta-Nennwert (°C)</b>	-20 to +25
<b>Leistungsaufnahme gesamt (W)</b>	2

#### Physikalische Daten


<b>Farbe</b>	Grey
<b>Diffusoroberfläche</b>	Prismatic
<b>Diffusormaterial</b>	Polycarbonate
<b>Höhe (mm)</b>	91
<b>IK-Einstufung</b>	IK08
<b>IP-Einstufung</b>	IP65
<b>Länge (mm)</b>	1565
<b>Gewicht (kg)</b>	2.553
<b>Breite (mm)</b>	91

#### Packaging

<b>EAN-Code</b>	5410288454054
<b>Einzelhöhe Verpackung (cm)</b>	157.5
<b>Einzellänge Verpackung (cm)</b>	6.0
<b>Verpackungsbezeichnung</b>	Carton
<b>Einzelbreite Verpackung (cm)</b>	12.8
<b>Units per outer package</b>	1
<b>DUN14 (outer)</b>	05410288454054
<b>Packaging outer height (cm)</b>	6.0
<b>Packaging outer length (cm)</b>	157.0
<b>Packaging outer width (cm)</b>	12.8

## Start Waterproof T8 Start Waterproof PC 258 EB 0045405


### PHOTOMETRIE

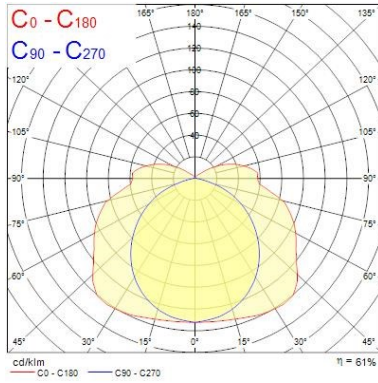

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Dimensions (mm) Weight (kg)


Lamp ID	L	W	H	F	kg
1x180W	400	43	41	100	0,9
1x300W	700	43	41	100	1,5
1x360W	850	43	41	100	1,8
2x180W	400	100	41	100	1,2
2x300W	700	100	41	100	2,0
2x360W	850	100	41	100	2,4



## Start Waterproof T8 Start Waterproof PC 258 EB 0045405

**SYLVANIA** 0045405

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

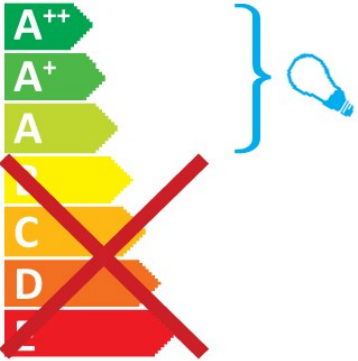

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 