

LED-Baustrahler

CTS-50W V3 mit Ständer IP44 und 50 Watt hochwertigen LED-Chips aus pulverbeschichtetem Alu-Gehäuse / mit 1,4 m Kabel und Schuko-Stecker

Die neue Generation von Flutern für jede Baustelle oder Heimwerker, auch perfekt im gewerblichen Einsatz. Die sehr kräftigen SMD LEDs lassen die Nacht zum Tag werden.

hochwertige LED-Chips

Best.-Nr.: 646CT005

Beschreibung:


• SMD LEDs

- grau-silbernes, pulverbeschichtetes Alugehäuse
- Schutzklasse IP44

• 1,40m Anschlussleitung 230V/50Hz mit

Schutzkontaktstecker

- Lichtstrom 3.200lm
- Leistung 50W
- Lichtfarbe Neutralweiß
- Farbtemperatur 4.200K
- Leuchtwinkel 140°
- Spannung 220-240V
- Frequenz 50Hz
- 100% Hell <0,5 Sek.
- 15.000 x Ein/Aus
- Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,9
- RA >80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Maße Strahler komplett B340 x T320 x H200 mm
- Maße Strahlergehäuse B240 x T210 x H50 mm
- Verbrauch 50kWh / 1.000 Stunden
- Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- **Energieklasse A**
- Farbe: Gelb / Silber
- VPE: 1/4

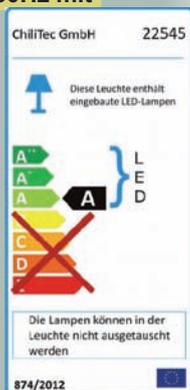

**INKLUSIVE
1,4 m Kabel
und Stecker**

