

## Funktionsbeschreibung




- LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR)
- 2 LED-Strahler mit je 10 W (entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler)
- Strahler horizontal um  $\pm 20^\circ$  drehbar und um  $70^\circ$  nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel  $180^\circ$  bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel
- Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich
- Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
- Direct-LED für maximale Lichtleistung
- High-Tech Matrix-LED Modul
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
- Luxwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar

## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Montageart	Wandmontage
Einstellbereich Helligkeit	2 – 200 lx
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 840 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Erfassungswinkel	$180^\circ$
Montagehöhe	2 – 4 m
Nachlaufzeit Licht	2 s-30 min
Umgebungstemperatur	$-20^\circ\text{C} \dots +45^\circ\text{C}$
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55

## Anschlussbilder

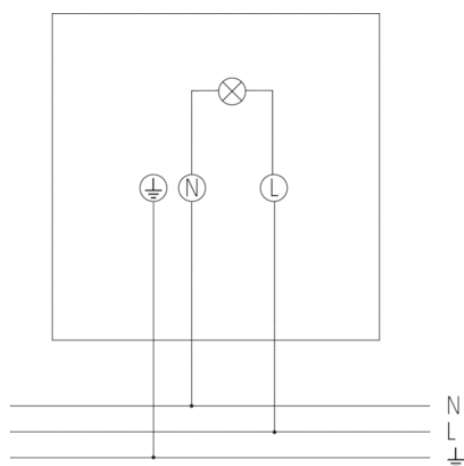


### Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2,5 m	3,5 m	10 m

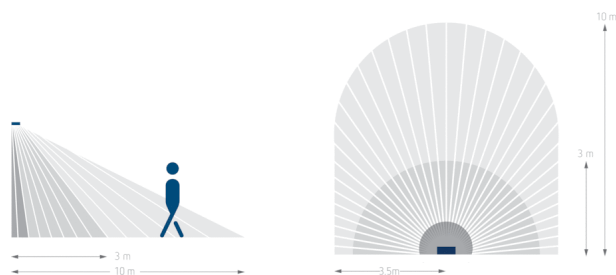

### Maßbilder

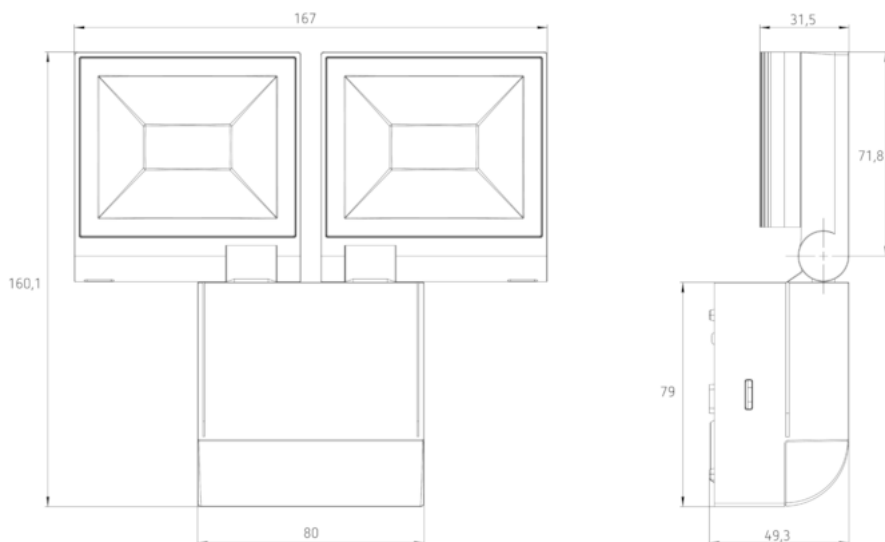

### Zubehör

#### Eckwinkel 10 BK

- Artikel-Nr.: 9070987  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Abstandsrahmen 10 BK

- Artikel-Nr.: 9070988  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

