


Funktionsbeschreibung

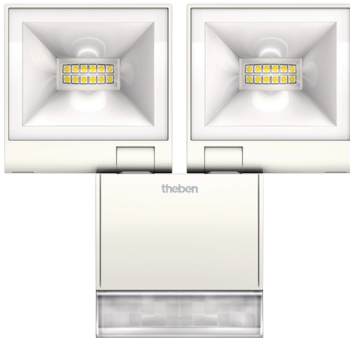


- LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR)
- 2 LED-Strahler mit je 10 W (entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler)
- Strahler horizontal um $\pm 20^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel
- Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich
- Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
- Direct-LED für maximale Lichtleistung
- High-Tech Matrix-LED Modul
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
- Luxwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Montageart	Wandmontage
Einstellbereich Helligkeit	2 – 200 lx
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 840 lm
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Erfassungswinkel	180°
Montagehöhe	2 – 4 m
Nachlaufzeit Licht	2 s-30 min
Umgebungstemperatur	$-20^\circ\text{C} \dots +45^\circ\text{C}$
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

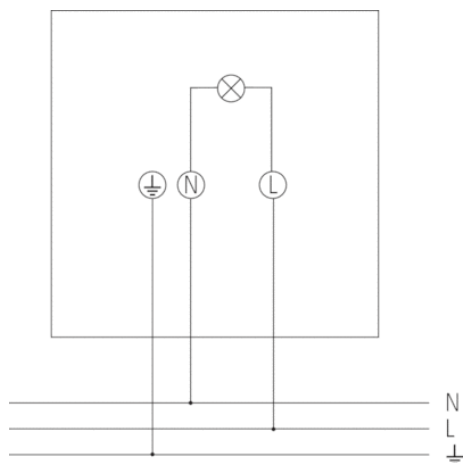


Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2,5 m	3,5 m	10 m

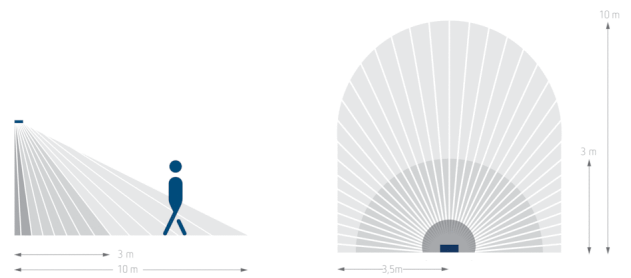

Maßbilder

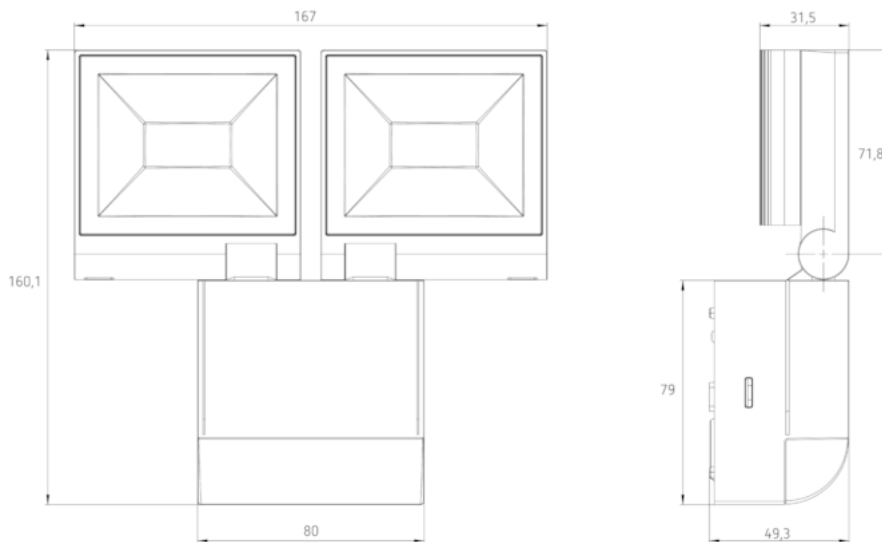

Zubehör

Eckwinkel 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070969
Details ▶ www.theben.de



Abstandsrahmen 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070971
Details ▶ www.theben.de

