



## Zubehör Fernbedienungen



882 15



882 05



882 00



882 20



### Verp.-Einh. Bestell-Nr. Infrarot- und Funkfernbedienungen

		<p>Hand- oder Tisch-Fernbedienungen zum Einzel-, Gruppen- oder Zentral-Schalten, -Dimmen und -Steuern von elektrischen Antrieben (siehe Konfigurationsübersicht)            IR-Frequenzübertragung: 36 kHz            Funkreichweite: 200 m (freies Feld)            Funk-Frequenzübertragung: 868 MHz (RF)            Konform EN 50065-1, IEC 60669-2-1</p>
1/20	882 15	<p><b>6-Kanal-Tisch-Fernbedienung IR/Funk</b>   Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Steuern von Rollläden/Jalousien, 6 frei wählbare Szenen, beleuchtete LED-Tasten.            Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V-Batterie LR03 (im Lieferumfang enthalten)            Wird in der Übertragungsart Funk ausgeliefert.</p>
1/20	882 00	<p><b>IR-TV-Hand-Fernbedienung</b>   Ergonomische Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Rollläden-/Jalousiesteuern.            4 frei wählbare Szenen sowie Fernbedienen von TV-Geräten.            Auswahlmöglichkeit der Anwendung durch Drehrad am Gerät.            Einlernen der Fernbedienung auf TV-Geräte erfolgt durch automatische Suchfunktion bzw. manuelle Eingabe des Herstellercodes.            Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V-Batterie LR03 (im Lieferumfang enthalten).</p>
1/20	882 05	<p><b>4-Kanal-Handfernbedienung Funk</b>   Funk-Fernbedienung zum Schalten, Lichtwertabruf und Rollläden/Jalousiesteuern.            4 frei wählbare Szenen.            Spannungsversorgung: 3 V-Lithium-Batterie CR2032 (im Lieferumfang enthalten). Siehe auch Funk-Wandsender.</p>
1/10	882 20	<p><b>24-Kanal-Handfernbedienung IR</b>   IR-Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Lichtwertabruf und Rollläden-/Jalousiesteuern.            24 frei wählbare Szenen.            Spannungsversorgung: 9 V-Block-Batterie (im Lieferumfang enthalten)</p>

## Technische Daten

### ■ 6-Kanal-Tisch-Fernbedienung IR/Funk (Best.Nr. 882 15)

#### Produktbeschreibung

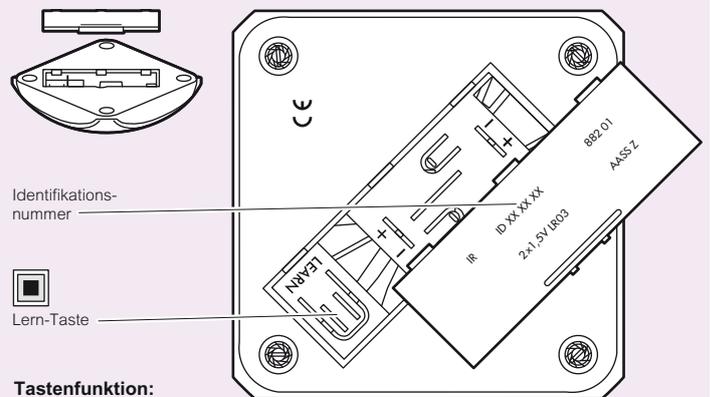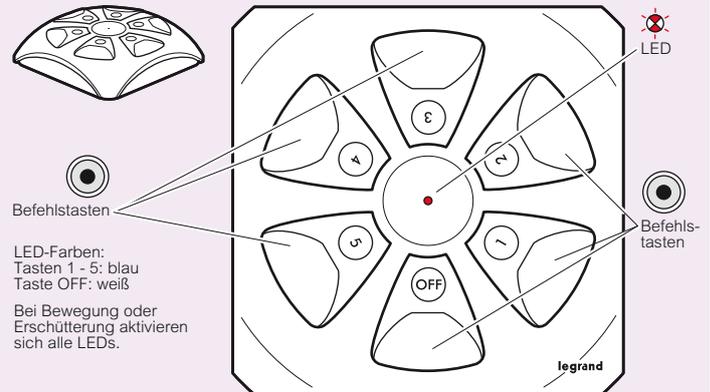

#### Tastenfunktion:

Kurzer Tastendruck: Szenarioabruf  
 Langer Tastendruck: 1 - 3: aufdimmen/Jalousie auf (Schrittfunktion)  
 4, 5, OFF: abdimmen/Jalousie ab (Schrittfunktion)


Die Tischfernbedienung wird in der Übertragungsart Funk ausgeliefert.

#### Die IR-Funktion kann jeder Taste einzeln zugeordnet werden:

LEARN-Taste drücken → LEARN-LED blinkt langsam  
 Befehlstaste 10 Sek. drücken → LEARN-LED blinkt schnell (für 5 Sek.)  
 Befehlstaste 1x drücken → Tasten-LED leuchtet  
 LEARN-LED erlischt nach 5 Sek. automatisch → IR-Funktion hinterlegt  
 Danach können die gewünschten Zuordnungen eingelesen werden. Testfunktion:  
 Bei Drücken der LEARN-Taste leuchten die Tasten mit IR-Funktion auf. Wird die Übertragungsart einer Taste geändert, werden dessen Zuordnungen gelöscht.  
 Bei Löschen einer Taste der Fernbedienung kehrt diese in die Übertragungsart Funk zurück.

### ■ Hand-Fernbedienung (Best.Nr. 882 00)

#### Produktbeschreibung

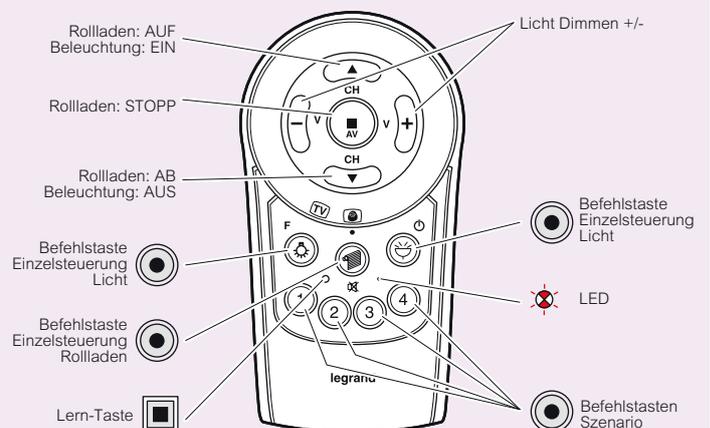

Die Befehlstasten innerhalb des Drehrads benötigen zu den eingelesenen Aktoren eine direkte Sichtverbindung. Die Befehlstasten 1 - 4 werden von jedem UP-PLC-Gerät empfangen und weitergeleitet.