



KO-3045-012017-P

HOT-TOP

Infrarot Heizstrahler



Infrarotstrahler HOT-TOP 9815

... mit Silikonkabel und Wandhalterung 1.500W / IP55 / für 3,2 m²



Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht. Modernes Design und große Heizfläche. **Erfassungsbereich ca. 5,0 m²**. Komplett isoliert und undurchlässig gegen Staub und Wasser IP55. Isolationsklasse I. **Mit Wandhalterung**. Heizelement und Gehäuse sind aus eloxiertem und stranggepresstem 6060 Aluminium. **Silikon-Kabel H05SSF mit ca. 2,70 m Länge**. 220-240V~50-60Hz. Ideal zur Beheizung von windgeschützten Außenbereichen wie Terrassen, Verandas oder Innenbereiche, wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. CE geprüft. Farbe: Schwarz.


Best.-Nr.: 832M0815

Gewicht: 5,7 kg. Maße: 1.100 x 201 x 58 mm.

**Komplett isoliert
und undurchlässig
gegen Staub und
Wasser IP55**

HOT-TOP ist ein langwelliges
Infrarotheizgerät für eine angenehme Wärme


TECHNISCHE MERKMALE	9815
Größe (mm)	1.100 x 201 x 58 mm
Gewicht	5,7 kg
Entladungsspannung	220-240V ~ 50-60Hz
Stromaufnahme	6,5 A
Gesamtverbrauch	1.500 Watt
Wärmebereich ca.	5,0 m ²
Kabel	Silikon H05SSF / L 2,7m
Schutzart / Schutzklasse	IP55 / I
Ausstattung	mit Wandhalterung

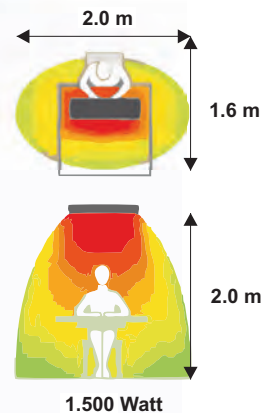

IP55  CE 



Modernes Design und große Heizflächen

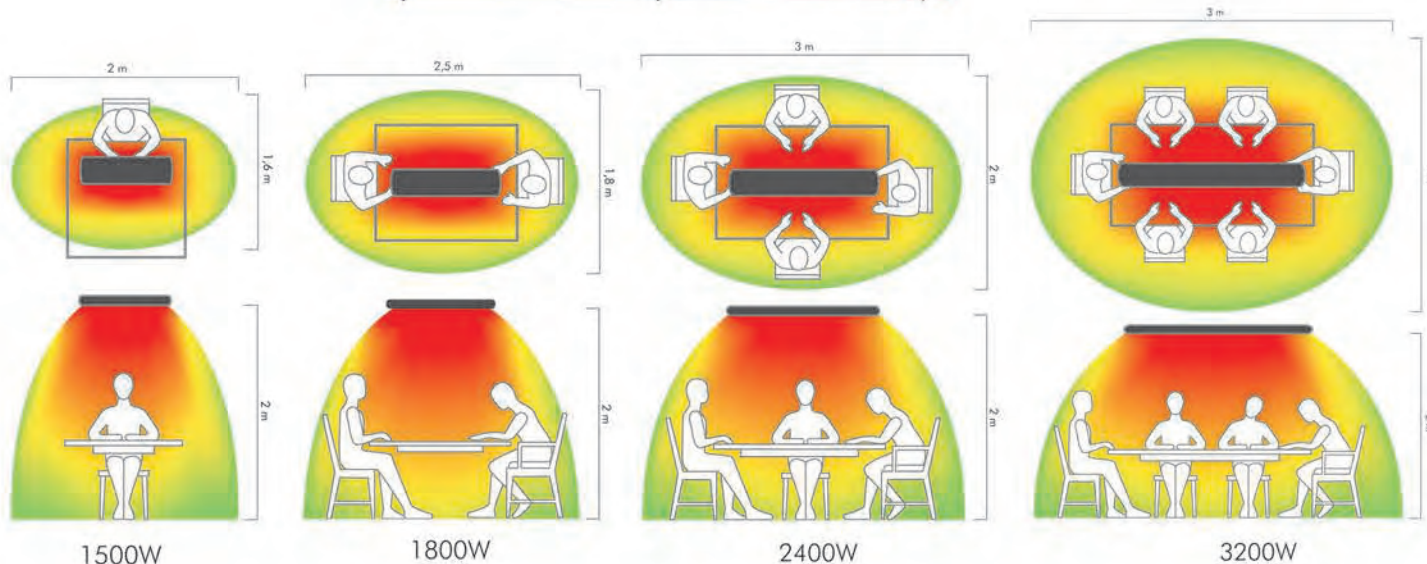

1500W

1800W

2400W

3200W

Technische Daten	9815	9815S	9818	9818S	9824	9824S	9832	9832S
Bestellnummer	832MO815							
Größe (mm)	1.100 x 201 x 58 mm		1.250 x 201 x 58 mm		1.550 x 201 x 58 mm		1.950 x 201 x 58 mm	
Gewicht	5,7 kg		6,4 kg		7,8 kg		9,8 kg	
Entladungsspannung	220-240V ~ 50-60Hz		220-240V ~ 50-60Hz		220-240V ~ 50-60Hz		220-240V ~ 50-60Hz	
Stromaufnahme	6,5 A		7,8 A		10,4 A		13,9 A	
Gesamtverbrauch	1.500 Watt		1.800 Watt		2.400 Watt		3.200 Watt	
Wärmebereich ca.	5,0 m ²		7,0 m ²		9,0 m ²		12,0 m ²	
Kabel	Silikon H05SSF / L 2,5m		Silikon H05SSF / L 2,7m		Silikon H05SSF / L 2,7m		Silikon H05SSF / L 2,7m	
Schutzart / Schutzklasse	IP55 / I		IP55 / I		IP55 / I		IP55 / I	
Ausstattung	mit Wandhalterung		mit Wandhalterung		mit Wandhalterung		mit Wandhalterung	