ÜBERSPANNUNGS-ABLEITER SPD

UMFANGREICHER SCHUTZ FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Überspannungsschutz soll gewährleisten, dass Überspannungen keine Schäden an Installationen, Betriebsmitteln oder Endgeräten verursachen.

Für den wirkungsvollen Schutz vor kurzfristigen Überspannungen sind 2 Faktoren entscheidend: die Position des Überspannungsschutzgerätes (SPD) innerhalb der Installation und die Art des Schutzgerätes. Dieser muss an das Gefährdungsrisiko angepasst sein.

SPD

FERNÜBERWACHUNG
über Fernmeldekontakt zur Signalisierung des Schutzstatus.



HANDGRIFF
für das einfache Austauschen des Plug-In Schutzmoduls.

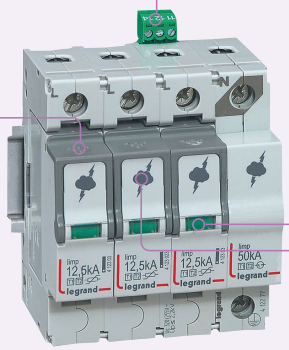

STATUSANZEIGE
- Grün: SPD betriebsbereit
- Orange: Plug-in Schutzmodul austauschen

KLARE INFORMATIONEN
und Kennzeichnung vorne auf jedem Gerät für das einfache Erkennen der Überspannungsschutzgeräte SPD.

ÜBERSPANNUNGSABLEITER

BEST.NR.	BEZEICHNUNG		
412242	3POL TYP 2, 40 KA PRO POL		
412247	3 + N TYP 2, 40 KA PRO POL		
412227	3 + N TYP 2, 20 KA PRO POL		
412272	3 POL TYP 1 + 2, 12,5 KA PRO POL		
412277	3 + N TYP 1 + 2, 12,5 KA PRO POL		

412242

412227

412247

412277

412272