


# Bewegungsmelder für Korridore, 360°, 230 V, 40 m, Master, für Unterputzdose

**350-500111**

Der Einkanal-Flur-Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (an/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54 Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.


- Bewegungsmelder für Korridore/Flure
- Tangentiale Erfassung bis 40 m
- Radiale Erfassung bis 16 m
- Robustes Relais (300 W LED)
- Automatische oder manuelle Ein-/Ausschaltung
- Unendliche Einstellung der Lichtstärke, um eine tageslichtunabhängige Lichtsteuerung zu gewährleisten
- Erfassungsbereich kann mittels einer einstellbaren Abdeckmaske verändert werden
- IP54 Aufputzdose und Federklemmen als Zubehör erhältlich
- Inbetriebnahme über Drehregler oder IR-Fernbedienung (als Zubehör erhältlich)

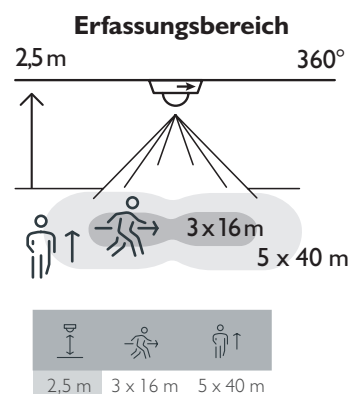

Bluetooth™



## Technische Daten




Artikelnummer	350-500111		
Konfiguration	Master		
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz		
Maximale Stromaufnahme	0,5 W		
Relaiskontakt 1	Schließer (max. $\mu$ 10 A)		
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W		
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA		
Maximale Belastung Energiesparlampen (CFLi)	800 W		
Maximale Belastung LED-Lampen	300 W		
Maximale Belastung LED-Treiber	800 VA		
Maximale Schaltkapazität	140 $\mu$ F		
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux, $\infty$		
Anzahl der Kanäle	1 Kanal		
Ausschaltverzögerung pulse, 30 s – 30 min			
Erfassungswinkel	360 °		
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C		
Montage	Unterputzdose		
Montagehöhe	2 – 2,5 m		
Farbe	white (RAL 9010)		
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm		
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 60 mm		
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>		
Schutzart	IP20		
Kennzeichnung	CE		

## Zubehör

350-991999	Federklemmen für 350-500111, 350-530311 und 350-100111
350-992901	Aufputzdose IP54 für 350-500111, 350-530311 und 350-100111
351-25320	IR-Fernbedienung

## Abmessungen

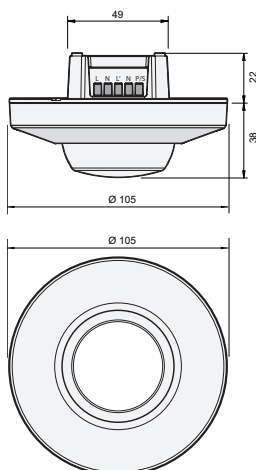

## Anschlussplan

