



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	150004		
Nennspannung	6V		
Nennkapazität	12Ah		
Maße	Länge	151±2mm	
	Breite	51±1mm	
	Höhe	94±1mm	
	Gesamthöhe	100±2mm	
Gewicht	ca. 1.80 kg		
Anschluss	Faston 6,35		
Behälter Material	ABS		
	12.0 AH/0.60A	(20hr,1.80V/Zelle,25°C)	
Nennleistung	11.2 AH/1.12A	(10hr,1.80V/Zelle,25°C)	
	10.2 AH/2.04A	(5hr,1.75V/Zelle,25°C)	
	9.2 AH/3.06A	(3hr,1.75V/Zelle,25°C)	
	7.54AH/7.54A	(1hr,1.60V/Zelle,25°C)	
Maximaler Entladestrom (kurz)	180A (5s)		
Innenwiderstand	ca. 15mΩ		
Betriebstemperaturbereich	Entladung:	-15~50°C	
	Ladung:	0~40°C	
	Erhaltung:	-15~40°C	
Nennbetriebstemperaturbereich	25±3°C		
Zyklische Anwendung	Anfangsladestrom geringer als 3.6A bei einer Spannung von 14.4 - 15.0V und 25°C bei einem Temp. Koeffizienten von -30mV/°C		
Erhaltungsladung	Keine Anfangsladestrombegrenzung bei einer Spannung von 13.5 - 13.8V und 25°C bei einem Temp. Koeffizienten von -20mV/°C		
Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur	40°C	103%	
	25°C	100%	
	0°C	86%	
Selbstentladung	Batterien der Nitro 6V Serie können bei 25°C bis zu 6 Monate gelagert werden. Danach ist eine Aufladung notwendig. Bei höheren Lagertemperaturen verkürzt sich das Aufladeintervall.		

ANWENDUNGEN

- Standard Anwendungen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Notstromeinrichtungen
- Notbeleuchtungssysteme
- Bahngleissignaleinrichtungen
- Sicherheits- und Alarmsysteme
- Elektronische Geräte und Ausrüstungen
- Kommunikationseinrichtungen
- Gleichstromquellen
- Landbahnbeleuchtungen



Konstante Entladung (Ampere) bei 25°C


F.V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V	22.9	17.5	14.5	12.6	9.72	7.16	6.03	3.57	2.79	2.27	1.85	1.61	1.30	1.08	0.594
1.80V	30.7	22.4	17.6	14.9	11.5	8.33	6.76	3.90	3.00	2.42	1.99	1.72	1.37	1.12	0.600
1.75V	34.6	24.6	19.2	16.0	11.9	8.64	7.07	4.04	3.06	2.48	2.04	1.77	1.40	1.15	0.606
1.70V	38.1	26.9	20.5	16.8	12.4	8.99	7.29	4.14	3.15	2.54	2.09	1.81	1.42	1.17	0.617
1.65V	42.0	29.0	21.8	17.8	13.1	9.21	7.46	4.20	3.28	2.63	2.15	1.85	1.44	1.19	0.625
1.60V	46.3	31.5	23.3	19.0	13.8	9.60	7.54	4.38	3.38	2.71	2.22	1.89	1.45	1.21	0.629

Konstante Leistungsabgabe (Watt/Zelle) bei 25°C


F.V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V	41.8	32.4	27.1	23.7	18.5	13.8	11.6	6.93	5.44	4.44	3.63	3.16	2.56	2.14	1.18
1.80V	55.5	40.9	32.3	27.6	21.5	15.9	13.0	7.51	5.82	4.71	3.88	3.37	2.71	2.21	1.19
1.75V	61.2	44.3	34.9	29.4	22.2	16.3	13.5	7.76	5.91	4.80	3.97	3.46	2.75	2.26	1.20
1.70V	65.6	47.1	36.7	30.7	22.9	16.9	13.9	7.94	6.06	4.92	4.06	3.52	2.78	2.31	1.22
1.65V	71.3	50.4	38.7	32.3	24.0	17.2	14.1	8.01	6.29	5.07	4.16	3.59	2.82	2.35	1.23
1.60V	76.8	53.5	40.8	34.1	25.2	17.8	14.2	8.31	6.45	5.21	4.28	3.65	2.84	2.37	1.24

ABMESSUNGEN (in mm)


Faston 6,35

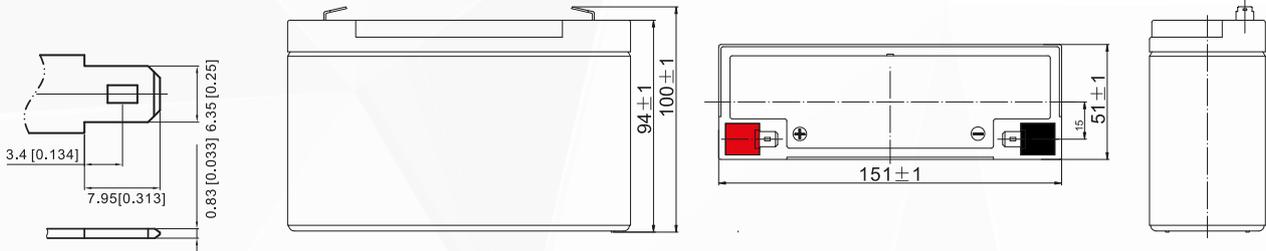


ENTLADECHARAKTERISTIK

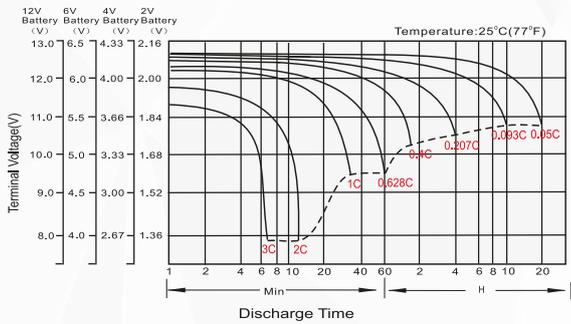


ERHALTUNGSLADUNGSCHEMATA

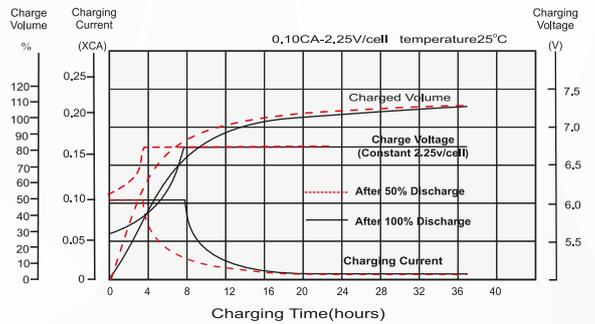


EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF BATTERIEKAPAZITÄT

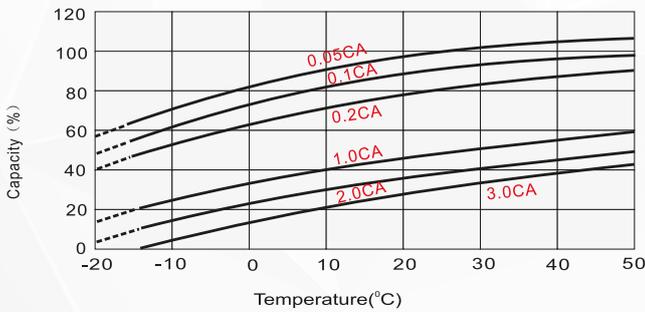

EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF LANGZEITLEBENSDAUER

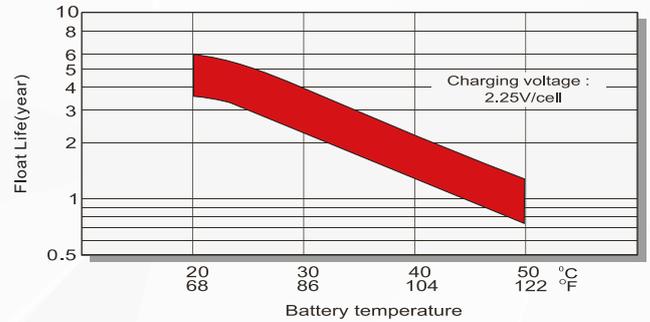

ZYKLENANZAHL IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ENTLADETIEFE

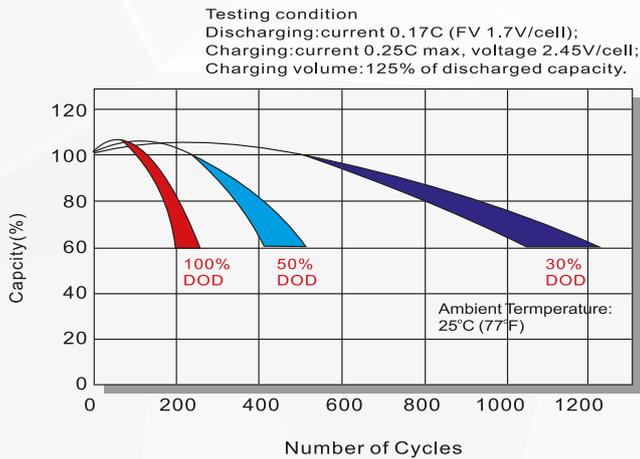

SELBSTENTLADUNGSEIGENSCHAFTEN

