


# Bewegungsmelder für Korridore, 360°, KNX, 40 m, für Unterputzdose

**350-530311**

Der Flurbewegungsmelder mit zwei Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54 Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN60669-2-1.

- KNX-Bewegungsmelder für Korridore/Flure
- Tangentiale Erfassung bis 40 m
- Radiale Erfassung bis 16 m
- Master-/Slave-Konfiguration oder eigenständig
- 2-Kanäle für An/Aus oder Dimmen
- 2 Eingänge für externe Schließerdrucktaster, Umschalten oder Dimmen
- Erfassungsbereich kann mittels einer einstellbaren Abdeckmaske verändert werden
- IP54 Aufputzdose und Federklemmen als Zubehör erhältlich
- Inbetriebnahme mittels ETS-Software oder IR-Fernbedienung (als Zubehör erhältlich)

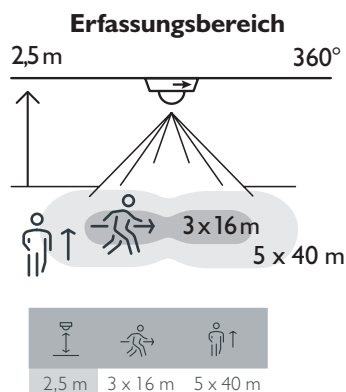

Bluetooth™



KNX



Standalone



360°



2 – 2,5 m




40 m x 5 aus  
2,5 m Höhe



Unterputzdose

## Technische Daten




Artikelnummer	350-530311
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux, ∞
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	30 s – 1 h
Erfassungswinkel	360 °
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 2,5 m
Farbe	white (RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 60 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	∅ 0,8 mm
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-991999	Federklemmen für 350-500111, 350-530311 und 350-100111
350-992901	Aufputzdose IP54 für 350-500111, 350-530311 und 350-100111
350-939998	IR-Fernbedienung für 350-530311

## Abmessungen

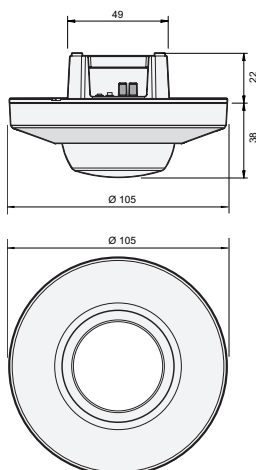

## Anschlussplan

