


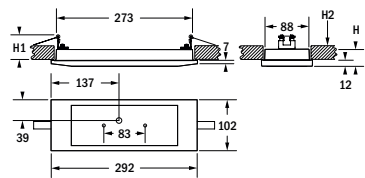







# Aestetica

**Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte** in universeller Version schmales und flaches Gehäuse mit planer Lichtaustrittsfläche, klar. Lichtlenkung durch Reflektor. Lieferbare Versionen: Wandanbau/-einbau (Beleuchtung, 1-seitige Kennzeichnung durch wechselbare Scheibe), Deckenanbau/-einbau und Ausleger (Beleuchtung, 2-seitige Kennzeichnung durch wechselbare Display-Scheibe)

**Vorteile:**

- Universaltyp für unterschiedliche Einsatzzwecke
- kompaktes Design
- minimale Wartungskosten durch lange Lampenlebensdauer
- einfaches Handling
- Einbaugeschäube im Lieferumfang enthalten



**Technische Daten**

**Montage:**  
Wandanbau/-einbau, Deckenanbau/-einbau, Ausleger

**Gehäuse:**  
Polycarbonat, weiß (RAL 9003)

**Abdeckung:**  
Polycarbonat, klar

**Reflektor:**  
Polycarbonat, weiß

**Display-Scheibe:**  
PMMA, bedruckt

**Klemmen:**  
Steckkontakt, 2,5mm<sup>2</sup>, 2-fach

**Einzelbatterie**

**Netzversorgung:**  
198V-254V/50Hz

**Umgebungstemperatur:**  
0 bis +40°C

**Schaltung:**  
Dauer oder Bereitschaft

**Zentrale Versorgung**

**Netzversorgung:**  
198V-254V/50Hz

**Batterieversorgung:**  
176V-254V

**Umgebungstemperatur:**  
-10 bis +40°C



	H	H1	H2
<b>EB</b>	34,0	48,0	2,0 - 45,0
<b>ZV</b>	55,5	69,5	8,0 - 66,0

## Einzelbatterie

Bestellnummer	EW Lampe	Betriebsdauer	Batterietyp	Batteriespannung	Batteriekapazität	Lichtstrom	Schaltung
						(Batteriebetrieb)	
Wandanbau / -einbau (Beleuchtung / 1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau / -einbau (Beleuchtung / 2-seitige Kennzeichnung), Ausleger <sup>1</sup> (2-seitige Kennzeichnung)							
NB16222	15/20 LED	1h	NiMH	3,6V	1,2Ah	140lm	BS
NB16223	15/20 LED	1h	NiMH	3,6V	1,2Ah	140lm	DS
NB16225	15/20 LED	3h	NiMH	3,6V	1,2Ah	105lm	BS/DS
NB16226	15/20 LED	3h	NiMH	2 x 3,6V	1,2Ah	190lm	BS/DS

<sup>1</sup> Für Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

## Zentrale Versorgung



Bestellnummer	EW Lampe	Leistungsaufnahme		Lichtstrom	EVG	Sleb	Alog
		AC	DC				
Wandanbau / -einbau (Beleuchtung / 1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau / -einbau (Beleuchtung / 2-seitige Kennzeichnung), Ausleger <sup>2</sup> (2-seitige Kennzeichnung)							
TB93230_1	15/20 LED	6,0VA	3W	120lm	x	x	x

<sup>1</sup> Bestellnummer mit Zusatz E = EVG/mit Zusatz S = Sleb/mit Zusatz A = Alog

<sup>2</sup> Für Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.


Zubehör bitte separat bestellen		
Bestellnummer		Beschreibung
EW 15m	EW 20m	
EB16237M		Rettungszeichenscheibe
EB16235M		Rettungszeichenscheibe
EB16236M		Rettungszeichenscheibe
	EB16234M	Rettungszeichen-Displayscheibe
	EB16233M	Rettungszeichen-Displayscheibe
FB4265	FB4265	Ausleger
FB3733		Einbaugeschütz für Massivdecken / -wände
FB4266	FB4266	Einbauset für Hohldecken / -wände

## Lichttechnische Daten

Leuchtentype Lichtverteilungskurve

Montagehöhe (m)

Leuchtenabstände (m)



Bestellnummer	Lichtverteilungskurve	Montagehöhe (m)	Leuchtenabstände (m)							
			1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx
NB16222 NB16223		2,5	3,1	3,3	8,5	8,3	6,5	8,3	2,3	3,3
		3,0	3,0	3,4	9,0	8,9	6,7	8,8	2,3	3,4
		3,5	2,9	3,4	9,0	9,3	6,8	9,2	2,1	3,4
		4,0	2,5	3,4	8,9	9,6	6,7	9,4	1,8	3,4
		4,5	1,9	3,2	8,6	9,7	6,5	9,6	1,1	3,2
		5,0	-	3,1	-	9,7	-	9,6	-	3,1
NB16225		2,5	2,9	3,0	8,1	8,0	6,2	7,9	2,2	3,0
		3,0	2,8	3,1	8,5	8,5	6,3	8,4	2,1	3,1
		3,5	2,5	3,2	8,4	8,8	6,3	8,7	1,9	3,2
		4,0	2,1	3,1	8,2	9,0	6,2	8,9	1,4	3,1
		4,5	-	3,0	-	9,1	-	9,0	-	3,0
		5,0	-	2,8	-	9,1	-	9,0	-	2,8
NB16226		2,5	3,9	3,8	10,2	9,6	7,7	9,5	2,9	3,8
		3,0	4,0	4,1	10,6	10,3	8,0	10,2	3,0	4,1
		3,5	3,9	4,1	11,0	10,9	8,4	10,8	3,0	4,1
		4,0	3,8	4,2	11,4	11,4	8,5	11,2	2,8	4,2
		4,5	3,2	4,3	11,1	11,3	8,5	11,6	2,3	4,2
		5,0	2,8	4,3	11,0	12,0	8,3	11,8	1,9	4,3