KO-2487-03/01/2005-OP

Installationsmaterial

FML-Biegsame Isoflexrohre hellgrau

Biegsame Elektroinstallationsrohre aus PVC-hart für leichte mechanische Beanspruchung nach *ÖNORM E 6544/1 und ÖVE-IM/IEC 614, Teil 2-3, Scheiteldruckfestigkeit 320N*. Verwendung: als universelle Isolierrohre zur Verlegung in und vorwiegend unter Putz.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	da/mm	di/mm	VPE
721IN016	Flexschlauch FML 16 IEC	16	10,7	50 m
721IN020	Flexschlauch FML 20 IEC	20	14,1	50 m
721IN025	Flexschlauch FML 25 IEC	25	18,3	50 m
721IN032	Flexschlauch FML 32 IEC	32	24,3	25 m
721IN040	Flexschlauch FML 40 IEC	40	31,2	25 m
721IN050	Flexschlauch FML 50 IEC	50	39,6	25 m

FMP-Biegsame Panzerflexrohre grau

Biegsame Elektroinstallationsrohre aus PVC - hart für mittlere mechanische Beanspruchung nach *ÖNORM E 6544/2 und ÖVE-IM/IEC 614, Teil 2-3, Scheiteldruckfestigkeit 750N*. Verwendung: als universelle Panzerrohre zur Verlegung auf Putz, in Hohlwänden, Decken und besonders für die Verlegung in Beton.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	da/mm	di/mm	VPE
722IN216	Flexschlauch FMP 16 IEC	16	10,7	50 m
722IN220	Flexschlauch FMP 20 IEC	20	14,1	50 m
722IN225	Flexschlauch FMP 25 IEC	25	18,3	50 m
722IN232	Flexschlauch FMP 32 IEC	32	24,3	25 m
722IN240	Flexschlauch FMP 40 IEC	40	31,2	25 m
722IN250	Flexschlauch FMP 50 IEC	50	39,6	25 m
722IN263	Flexschlauch FMP 63 IEC	63	52,6	25 m

VRM-Starre Elektroinstallationsrohre hellgrau

Einseitig aufgemufft. Für leichte mechanische Beanspruchung; Verwendung: als universelle Isolier- und Montagerohre zur Auf- und Unterputzinstallation. Druckfestigkeit > 320 N; Kennzeichen EN2221; Einsatzbereich: -5°C bis +60°C nach ÖNORM E6543, gemäß ÖVE-EN 50086-2-1.

Best.-Nr.	Artikelbez.	da/mm	di/mm	s/mm	3m Stangen per Bund	VPE	EAN
711DI016	VRM 16	16,00	14,00	1,00	37	3m	9002243711164
711DI020	VRM 20	20,00	17,80	1,10	37	3m	9002243711201
711DI025	VRM 25	25,00	22,60	1,20	19	3m	9002243711256
711DI032	VRM 32	32,00	29,40	1,30	19	3m	9002243711324
711DI040	VRM 40	40,00	37,00	1,50	7	3m	9002243711405
711DI050	VRM 50	50,00	46,40	1,80	7	3m	9002243711508

UPRM-Starre Isolierrohre grau, 3 m

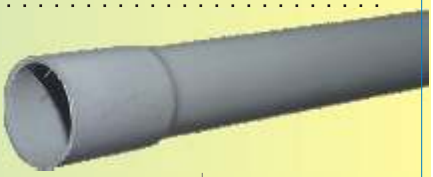

Einseitig aufgemufft. Für mittlere mechanische Beanspruchung; Verwendung: als schlagfeste universelle Schutzrohre zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung von Hohlwänden und in Betondecken. Druckfestigkeit > 750 N; Kennzeichen EN3341; Einsatzbereich: -25°C bis +60°C nach ÖNORM E6543, gemäß ÖVE-EN 50086-2-1.

Best.-Nr.	Artikelbez.	da/mm	di/mm	s/mm	3m Stangen per Bund	VPE	EAN
712DI016	UPRM 16	16,00	13,60	1,20	37	3m	9002243712161
712DI020	UPRM 20	20,00	17,40	1,30	37	3m	9002243712208
712DI025	UPRM 25	25,00	22,00	1,50	19	3m	9002243712253
712DI032	UPRM 32	32,00	28,60	1,70	19	3m	9002243712321
712DI040	UPRM 40	40,00	36,40	1,80	7	3m	9002243712406
712DI050	UPRM 50	50,00	45,40	2,30	7	3m	9002243712505
712DI063	UPRM 63	63,00	58,00	2,50	7	3m	9002243712635

Auslieferung nur Bundweise!

Preise für Großmengen auf Anfrage!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

LEOPOLD KOBER

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Zubehör

S-Schellen, hellgrau

2-lappig, zur Montage für Schrauben mit 4 mm Ø.

S 16 HGR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI716	S 16 HGR	16	100	3.200
719DI720	S 20 HGR	20	100	2.400
719DI725	S 25 HGR	25	100	1.600
719DI732	S 32 HGR	32	100	800
719DI740	S 40 HGR	40	50	400
719DI750	S 50 HGR	50	50	400
719DI763	S 63 HGR	63	25	200

S-Schellen, grau

2-lappig, zur Montage für Schrauben mit 4 mm Ø.

S 40 GR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI416	S 16 GR	16	100	3.200
719DI420	S 20 GR	20	100	2.400
719DI425	S 25 GR	25	100	1.600
719DI432	S 32 GR	32	100	800
719DI440	S 40 GR	40	50	400
719DI450	S 50 GR	50	50	400
719DI463	S 63 GR	63	25	200

Dübel

halogenfrei

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI998	DSD 35 HG		100	4.000

CL-Klemmschellen, hellgrau

anreihbar, zur Montage für Schrauben mit 5 mm Ø. *Größe 16 - 40* halogenfrei

CL 16 HGR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI001	CL 16 HGR	16	100	4.000
719DI002	CL 20 HGR	20	100	3.200
719DI003	CL 25 HGR	25	100	2.400
719DI832	CL 32 HGR	32	100	1.600
719DI840	CL 40 HGR	40	50	800
719DI850	CL 50 HGR	50	50	600

CL-Klemmschellen, grau

anreihbar, zur Montage für Schrauben mit 5 mm Ø. *Größe 20 - 40* halogenfrei

CL 25 GR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI520	CL 20 GR	20	100	3.200
719DI525	CL 25 GR	25	100	2.400
719DI532	CL 32 GR	32	100	1.600
719DI540	CL 40 GR	40	50	800
719DI550	CL 50 GR	50	50	600
719DI563	CL 63 GR	63	25	300

Auslieferung nur in Verpackungseinheiten!

Preise für Großmengen auf Anfrage!

Zubehör

SM-Steckmuffen, hellgrau

nach ÖVE-EN 50086.



SM 16 HGR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI016	SM 16 HGR	16	100	1.200
719DI020	SM 20 HGR	20	100	800
719DI025	SM 25 HGR	25	50	600
719DI032	SM 32 HGR	32	25	300
719DI040	SM 40 HGR	40	25	200
719DI050	SM 50 HGR	50	15	120
719DI063	SM 63 HGR	63	8	64

ÜM-Übergangsmuffen, hellgrau

... für Elektroinstallationsrohre.

NEU!

ÜM 16 / 20 HGR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI917	ÜM 16 / 20 HGR	16 / 20	100	800
719DI927	ÜM 20 / 25 HGR	20 / 25	100	800
719DI926	ÜM 25 / 32 HGR	25 / 32	25	300

SM-Steckmuffen, grau

nach ÖVE-EN 50086.

SM 32 GR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI116	SM 16 GR	16	100	1.200
719DI120	SM 20 GR	20	100	800
719DI125	SM 25 GR	25	50	600
719DI132	SM 32 GR	32	25	300
719DI140	SM 40 GR	40	25	200
719DI150	SM 50 GR	50	15	120
719DI163	SM 63 GR	63	8	64

SB-Steckbögen 90°, hellgrau

gesickt, nach ÖVE-EN 50086.

SB 16 HGR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI616	SB 16 HGR	16	50	600
719DI620	SB 20 HGR	20	25	300
719DI625	SB 25 HGR	25	20	160
719DI632	SB 32 HGR	32	1	50
719DI640	SB 40 HGR	40	1	35
719DI650	SB 50 HGR	50	1	20

SB-Steckbögen 90°, grau

gesickt, nach ÖVE-EN 50086.

SB 40 GR

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton
719DI316	SB 16 GR	16	50	600
719DI320	SB 20 GR	20	25	300
719DI325	SB 25 GR	25	20	160
719DI332	SB 32 GR	32	1	50
719DI340	SB 40 GR	40	1	35
719DI350	SB 50 GR	50	1	20
719DI363	SB 63 GR	63	1	8

Auslieferung nur in Verpackungseinheiten!

Preise für Großmengen auf Anfrage!

Installationsmaterial

Zubehör

Klemmschellen, hellgrau

FIS 16 IEC

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton	EAN
719IN816	FIS 16 IEC	16	100	600	9002243890043
719IN820	FIS 20 IEC	20	100	500	9002243890050
719IN825	FIS 25 IEC	25	50	350	9002243890067
719IN832	FIS 32 IEC	32	50	300	9002243890074
719IN840	FIS 40 IEC	40	30	180	9002243890128
719IN850	FIS 50 IEC	50	20	120	9002243890135

Steckmuffen, hellgrau

Konform den Normen CEI 238/III, IMQ-geprüft!

MGM 16 IEC

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton	EAN
719IN016	MGM 16 IEC	16	100	1.200	9002243890012
719IN020	MGM 20 IEC	20	100	800	9002243890081
719IN025	MGM 25 IEC	25	50	500	9002243890036
719IN032	MGM 32 IEC	32	25	250	9002243890142
719IN040	MGM 40 IEC	40	10	250	9002243890029
719IN050	MGM 50 IEC	50	10	150	9002243890159

Steckbögen, hellgrau

RAL 7035, in PVC, nach den Normen CEI 23-8/III, IMQ-geprüft!

CGRI 16 IEC

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton	EAN
719IN616	CGRI 16 IEC	16	100	500	9002243890197
719IN620	CGRI 20 IEC	20	50	250	9002243890203
719IN625	CGRI 25 IEC	25	50	300	9002243890210
719IN632	CGRI 32 IEC	32	25	150	9002243890227
719IN640	CGRI 40 IEC	40	10	80	9002243890234
719IN650	CGRI 50 IEC	50	5	50	9002243890241

Zubehör

Zugfeste Flexmuffe, hellgrau

ML 20

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Dimension	VPE per Karton	VPE im Überkarton	EAN
719PL220	ML 20	20	100	800	9002243719221
719PL225	ML 25	25	50	600	9002243719252

Auslieferung nur in Verpackungseinheiten!

Preise für Großmengen auf Anfrage!