



Zubehör Zwischensteckdosen PLC und Funk



882 63, 882 65



882 70, 882 72

Verp.-Einh. Bestell-Nr. **Aktor Schalter/Dimmer**

Mobile schalt- oder dimmbare Zwischen-Steckdose. Geeignet für ortsveränderliche Verbraucher. LEARN-Taste und LEARN-LED unter der Befehlstaste. Konform EN 50065-1, IEC 60669-2-1

PLC-Zwischensteckdosen

Ansteuerung der Geräte durch PLC-Sensoren. PLC-Frequenzübertragung: 132,5 kHz

Mobile schaltbare Steckdose 2500 W



Einsetzbar als Schaltaktor. Manuelle Tastenbedienung EIN/AUS am Gerät möglich. Schaltleistung:
- 2500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
Bis zu 16 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelernt werden.

Mobile dimmbare Steckdose 500 W



Einsetzbar als Phasenanschnitt-Dimm-Aktor (Lastart: R). Manuelle Tastenbedienung EIN/AUS, hell/dunkel (+/-) am Gerät möglich. Schaltleistung:
- 500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
Bis zu 16 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelernt werden.

Funk-Zwischensteckdosen

Ansteuerung der Geräte durch Funk-Sensoren. Funk-Frequenzübertragung: 868,3 MHz (RF)

Mobile schaltbare Steckdose 2500 W



Einsetzbar als Schaltaktor. Manuelle Tastenbedienung EIN/AUS am Gerät möglich. Schaltleistung:
- 2500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
Bis zu 16 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelernt werden.

Mobile dimmbare Steckdose 500 W



Einsetzbar als Phasenanschnitt-Dimm-Aktor (Lastart: R). Manuelle Tastenbedienung EIN/AUS, hell/dunkel (+/-) am Gerät möglich. Schaltleistung:
- 500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
Bis zu 16 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelernt werden.



¹⁾ Österreichischer Standard

Technische Daten

■ Mobile schaltbare Steckdose 2500 W (Best.Nr. 882 63, 882 65)

Leistungstabelle

230 V~	2500 W	2500 W			

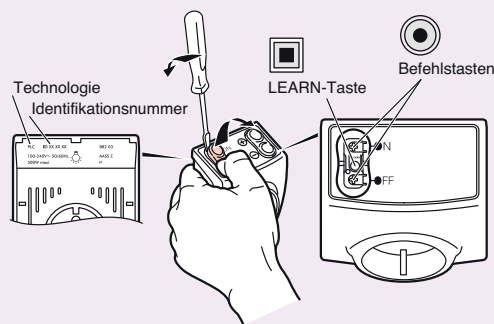

■ Mobile dimmbare Steckdose 500 W (Best.Nr. 882 70, 882 72)

Leistungstabelle

230 V~	500 W	500 W			

