



Ausschalter Lasttrennschalter

Schalter und Umschalter

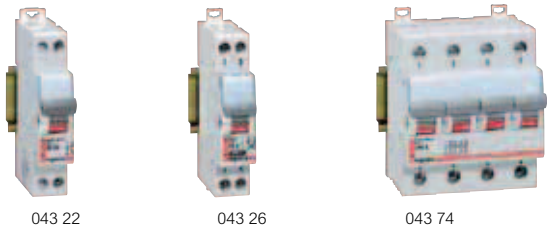

043 22 043 26 043 74

Gebrauchskategorie AC 22 A nach IEC 60947-3, Schalthebel in beiden Schaltstellungen mit Zubehör, Schlosshalter Best.Nr. 044 42 und Schloss Best.Nr. 044 43, Klemmen mit Abdeckungen Best.Nr. 044 44 plombierbar, mit Lexic-Systemvorteilen

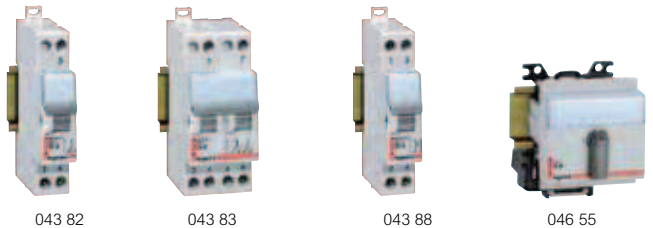

043 82 043 83 043 88 046 55

Nach IEC 60669-1, Gebrauchskategorie AC 22 A nach IEC 60947-3, Schalter: Schalthebel in beiden Schaltstellungen mit Zubehör, Schlosshalter Best.Nr. 044 42 und Schloss Best.Nr. 044 43 verriegelbar, Klemmen mit Abdeckungen Best.Nr. 044 44 plombierbar, mit Lexic-Systemvorteilen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Lasttrennschalter			Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1-polig, 250 V~					
		Bemessungsstrom (A)	max. Anschluss Querschnitt		
10	043 01	16	16		1
10	043 02	20	16		1
10	043 05	32	16		1
10	043 07	40	35		1
10	043 10	63	35		1
10	043 14	100	50		1
2-polig, 400 V~					
10	043 22	20	16		1
10	043 25	32	16		1
5	043 27	40	35		2
5	043 30	63	35		2
5	043 34	100	50		2
5	043 38	125	50		2
3-polig, 400 V~					
5	043 42	20	16		2
5	043 45	32	16		3
5	043 47	40	35		2
5	043 50	63	35		3
5	043 54	100	50		3
5	043 58	125	50		3
4-polig, 400 V~					
5	043 62	20	16		3
5	043 65	32	16		3
2	043 67	40	35		4
2	043 70	63	35		4
2	043 74	100	50		4
2	043 78	125	50		4

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Lasttrennschalter mit Glühlampe			Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1-polig 250 V~, beleuchtet					
		Bemessungsstrom (A)			
10	043 03	20			1
10	043 06	32			1
2-polig 250 V~, beleuchtet					
10	043 23	20			1
10	043 26	32			1

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör			Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1	073 50	Hilfsschalter - zur Meldung der Schaltstellung - max. 3 Hilfsschalter pro Ausschalter - 1 Wechsler potentialfrei, 6 A/250 V~			0,5
2	044 42	Schlosshalter - zur Verriegelung des Betätigungshebels - für 1 Vorhängeschloss Best.Nr. 044 43			
3	044 43	Vorhängeschloss - Δ 5 mm mit 2 Schlüsseln - für Schlosshalter Best.Nr. 044 42			
2	044 44	Schraubenabdeckung, plombierbar - Satz bestehend aus: 2 Streifen à 4 Stück = 8 Einzelplomben, abtrennbar			

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalter			Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
Wechselschalter 250 V~					
		Bemessungsstrom (A)			
10	043 82	20			1
Doppelwechselschalter 400 V~					
5	043 83	20			2
Wechselschalter mit Mittelstellung 400 V~					
10	043 85	20			1
Doppelwechselschalter mit Mittelstellung 400 V~					
5	043 86	20			2
Schalter 1 S + 1 Ö 250 V~					
10	043 88	20			1
Hilfsschalter 1 Wechsler 250 V~ - zur Meldung der Schalthebelstellung - max. 3 Hilfsschalter pro Ausschalter					
1	073 50	6			0,5

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Umschalter			Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
Umschalter, 4 Stellungen					
1	046 55	- 1-polig 16 A/400 V~			3
Taster, 2 Stellungen					
1	046 56	- 2-polig 16 A/400 V~			3
Umschalter, 2 Stellungen					
1	046 58	- 2-polig 16 A/400 V~			3