

Aufputz-Kleinverteiler Ekinox IP 30 für Geräte bis 63 A

Aufputz-Kleinverteiler Ekinox IP 30 für Geräte bis 63 A



013 01

013 04

013 08

Konform EN 60439-3, Schutzklasse II \square , Schutzart IP 30 – IK 05, selbstverlöschend 750 °C, reinweiß RAL 9010

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kleinverteiler 1-reihig
		<ul style="list-style-type: none"> Verteilung bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Rückwand mit Langlöchern zum leichten Anbringen - 1 Schiene zentriert, Leitungsdurchführung gewährleistet bestückt mit Klemmenschiene (ausgenommen Best.Nr. 013 01/02/04) Verteilung direkt plombierbar (ausgenommen Best.Nr. 013 08, optional mit Plombierset Best.Nr. 013 89)

Kleinverteiler 1 bis 4 Module

	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Abmessungen in mm H x B x T	
			Best.Nr.
10	1	140 x 30 x 72	013 01
10	2	140 x 50 x 72	013 02
10	4	160 x 90 x 74	013 04

Kleinverteiler 6 Module

5	6	160 x 128 x 74	013 06
---	---	----------------	--------

- mit N + PE-Klemme je 6 x 1,5-16 mm²

Kleinverteiler 8 Module

1	8+1	180 x 190 x 83	013 08
---	-----	----------------	--------

- mit N + PE-Klemme je 8 x 1,5-16 mm²
- nachrüstbar mit Kunststofftür und Schloss

Türen

1	013 28	Kunststofftür reinweiß RAL 9010
1	013 38	Kunststofftür transparent



• für Kleinverteiler 8 Module Best.Nr. 013 08
• nachrüstbar mit Schloss Best.Nr. 013 90
• Schutzart IP 40 – IK 07

Kunststofftüren


Zubehör

1	013 90	Schließung Nr. 850 für Türen Best.Nr. 013 28 und 013 38
10	013 98	Leitungseinführung passend für alle Kleinverteiler 1 bis 8 Module
1	013 89	Plombierset Satz mit 2 plombierbaren Schraubenabdeckungen, passend für Kleinverteiler ab 8 Module pro Reihe
20	016 60	Abdeckstreifen, reinweiß RAL 9010 - teilbar in halbe und ganze Module
10	016 62	Abdeckstreifen, reinweiß RAL 9010 - teilbar in halbe und ganze Module

■ Aufbau

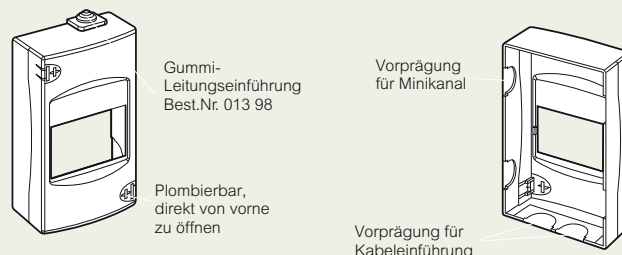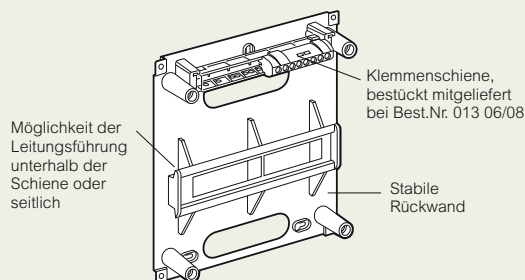

Abmessungen (mm)

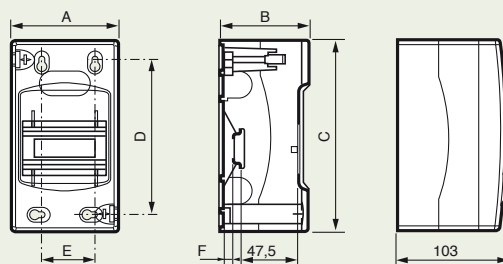

Best.Nr. 013 01/02/04/06/08

Best.Nr. 013 08 mit Tür

Best.Nr.	A	B	C	D	E	F
013 01	30	72	140	120	10	7
013 02	50	72	140	115	25	7
013 04	90	74	160	130	45	7
013 06	128	74	160	125	80	7
013 08	190	83	180	130	120	14,5

■ Klemmengrundbestückung

Best.Nr.	Anzahl der Neutralleiterklemmen (blau)	Anzahl der Schutzleiterklemmen (grün)
013 06	4 x 1,5 - 16 mm ²	4 x 1,5 - 16 mm ²
013 08	8 x 1,5 - 16 mm ²	8 x 1,5 - 16 mm ²