


Schaltschrankklimatisierung für Atlantic und Marina

Schaltschrankklimatisierung für Atlantic und Marina



| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Klimatisieren |
|-------------|----------|--|
| 1 | 353 06 | Schaltschrankheizung 120–240 V~/... - IP 20 - 120 V/240 V~/... - 20 W; 2,5 A - verhindert die Kondenswasserbildung im Innern des Schrankes - Befestigung auf EN 60715 -Profil |
| 1 | 348 47 | Raumthermostat - IP 20 - 230 V 50/60 Hz - Schließer: 5 A, 250 V~ - Öffner: 10 A, 250 V~ - Einstellbereich von 5 bis 60 °C - Befestigung auf EN 60715 -Profil - Abmessung: 67 x 50 x 35 mm (HxBxT) |
| 1 | 363 13 | Türkontakt - für Atlantic LA-Wandschrank - 6 A / 250 V~ - 1 Schließer + 1 Öffner - mit Befestigungslasche - zum Ein-/Ausschalten von Schaltschrankleuchten oder Ventilatoren |
| 1 | 348 17 | Ventilator - IP 32 - IK 10 - 230 V 50/60 Hz - 30 m³/h; 160 m³/h ohne Filter - inkl. Insektenschutzgitter - inkl. Lüftungsflansch - lichtgrau RAL 7035 |
| 1 | 348 04 | Lüftungsflansch - IP 32 - IK 10 - 2 Flansche mit Dichtung, Schutzgitter und Befestigungsmaterial - Abmessung: 138 x 138 mm - lichtgrau RAL 7035 |
| 1 | 365 79 | Belüfter - IP 44 – IK 08 Polyamid, grau - Ø Bohrung 30,5 mm - für natürliche Belüftung |

■ Klimatisierungsprinzip mit Ventilator

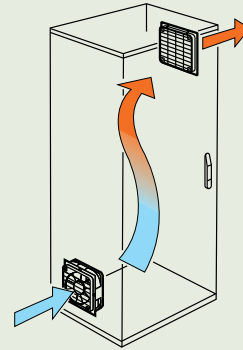


■ Technische Daten

Abmessungen (mm) für Schaltschrankklimatisierung

Ventilator


Best.Nr. 348 17

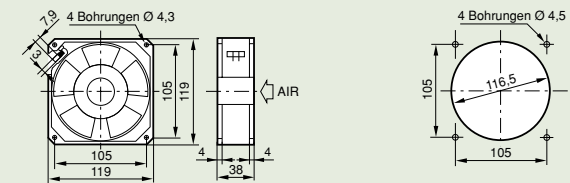

| Best.Nr. | Ventilator 50/60 Hz | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Geschwindigkeit Umd./min. | max. Leistung m²/h | Leistungs-aufnahme (W) | Strom-verbrauch (mA) | Betriebs-temperatur (°C) | Geräusch-pegel (db A) |
| 348 17 | 2700 | 30 | 22 | 140 | -10 / +70 | 49 |

Schaltschrankheizung


Best.Nr. 353 06



| Best.Nr. | Leistung | A | B | C |
|----------|----------|----|----|----|
| 353 06 | 20 W | 98 | 75 | 38 |

Raumthermostat

Best.Nr. 348 47




| Best.Nr. | P (mm) |
|----------|--------|
| 348 47 | 34 |

Montage vertikal und in Bodennähe des Schrankes:

- um das Gerät Abstand > 50 mm beachten
- nicht bedecken

Belüfter

Best.Nr. 365 79



Lüftungsflansch

Best.Nr. 348 04

