


Abzweigdosen Plexo™

mit Stufen- oder Membran- Leitungseinführung, IP 55 – IK 07 – 650 / 750 °C

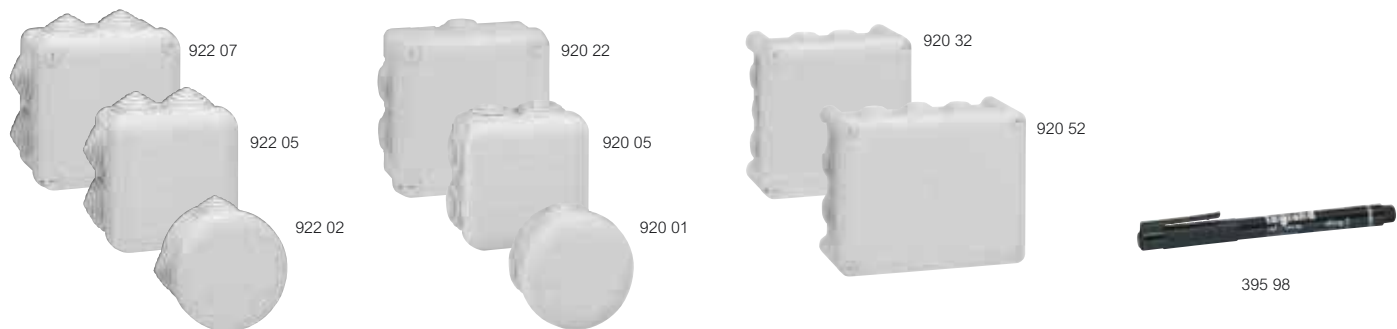

Weitere technische Daten siehe Seite 317

Schutzart IP 55 – IK 07, selbstverlöschend 650/750 °C, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035 / reinweiß RAL 9010, Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +40 °C, Membran- Einführung, Leitungseinführungen austauschbar, werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16 mm mittels Membrantechnik, nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zur Dose (außer 310 x 240 und 360 x 270 mm), Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels, ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten, Schutzklasse II wird erreicht mit Schutzabdeckung (im Lieferumfang) für Befestigungsschrauben

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abzweigdose mit Stufeneinführung
		<ul style="list-style-type: none"> • selbstverlöschend 650 °C • Deckel zum Aufschnappen
		<p>rund</p> <p>lichtgrau RAL 7035</p>
5/100	922 01	Ø 60 mm ¹⁾ – Höhe 40 mm
5/100	922 02	Ø 70 mm ¹⁾ – Höhe 45 mm
		4 Einführungen Ø 4 bis 20 mm
		quadratisch
5/100	922 05	65 x 65 x 40 mm ¹⁾
5/100	922 06	80 x 80 x 45 mm ¹⁾
5/100	921 26 ²⁾	80 x 80 x 45 mm ¹⁾
		7 Einführungen Ø 4 bis 20 mm
5/50	922 07	105 x 105 x 55 mm ¹⁾
5/50	921 36 ²⁾	105 x 105 x 55 mm ¹⁾
		7 Einführungen Ø 4 bis 25 mm
		Deckel mit 1/4-Drehung-Schnellverschluss

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abzweigdose mit Membraneinführung
		<ul style="list-style-type: none"> • selbstverlöschend 650 °C • Deckel zum Aufschnappen
		<p>rund</p> <p>lichtgrau RAL 7035 reinweiß RAL 9010</p>
5/100	920 01	Ø 60 mm ¹⁾ – Höhe 40 mm
5/100	920 02	Ø 70 mm ¹⁾ – Höhe 45 mm
5/20	920 03	Ø 70 mm ¹⁾ – Höhe 45 mm
		4 Einführungen Ø 4 bis 20 mm
		quadratisch
5/100	920 05	65 x 65 x 40 mm ¹⁾
5/100	920 12	80 x 80 x 45 mm ¹⁾
5/20	920 13	80 x 80 x 45 mm ¹⁾
		7 Einführungen Ø 4 bis 20 mm
5/50	920 22	105 x 105 x 55 mm ¹⁾
5/20	920 23	105 x 105 x 55 mm ¹⁾
		7 Einführungen Ø 4 bis 25 mm
		Deckel mit 1/4-Drehung-Schnellverschluss

¹⁾ Innenabmessung ²⁾ Österreichischer Standard

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abzweigdose mit Membraneinführung
		<ul style="list-style-type: none"> • selbstverlöschend 750 °C • Deckel mit 1/4-Drehung-Schnellverschluss
		<p>quadratisch</p> <p>lichtgrau RAL 7035</p>
1	920 32	130 x 130 x 74 mm ¹⁾
		10 Einführungen: 2x Ø 20 mm, 8x Ø 25 mm
		rechteckig
1/20	920 42	155 x 110 x 74 mm ¹⁾
		10 Einführungen: 2x Ø 20 mm, 8x Ø 25 mm
1/10	920 52	180 x 140 x 86 mm ¹⁾
		10 Einführungen: 4x Ø 25 mm, 6x Ø 32 mm
1/10	920 62	220 x 170 x 86 mm ¹⁾
		14 Einführungen: 8x Ø 25 mm, 6x Ø 32 mm
1/2	920 82	310 x 240 x 124 mm ¹⁾
		24 Einführungen: 18x Ø 32 mm, 6x Ø 40 mm
1	920 92	360 x 270 x 124 mm ¹⁾
		24 Einführungen: 16x Ø 32 mm, 8x Ø 40 mm

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör
10	395 98	Markierstift zur Beschriftung, Stiftfarbe schwarz, wasserfest

Weiteres Zubehör (siehe Seite 316)