

S8

Einzelbatterieleuchten mit Leuchtstofflampen für manuellen Funktionstest



660 00



660 01 + 6608 66



660 01 + 660 90 + 660 92 + 0610 02

Verp.-Einh.	Best.Nr.	8 W Einzelbatterieleuchte mit Leuchtstofflampe in Bereitschafts- und Dauerschaltung 1 Std./3 Std.
		Zertifiziert nach IEC EN 60598-2-22 ∇ Montierbar auf entflammbarem Material Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige Ni-Cd-Akkus. Ladekontrollanzeige durch grüne LED Versorgungsspannung: 230 V \pm 10 %, 50/60 Hz Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm ² IP42, Klasse II \square Lampentest erfolgt durch die integrierte Prüftaste
		1 Std. Nennbetriebsdauer – 140 lm
1/5	660 00	Bereitschaftsschaltung
1/5	660 01	Dauerschaltung
1/5	660 02	Bereitschafts- oder Dauerschaltung
		3 Std. Nennbetriebsdauer – 110 lm
1/5	660 03	Bereitschaftsschaltung
1/5	660 04	Dauerschaltung
1/5	660 05	Bereitschafts- oder Dauerschaltung
		Zubehör
1/4	660 90	Deckeneinbaurahmen
1/4	660 92	Beidseitige prismatische Abdeckung
		Etiketten selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund CEE 92-58 und ISO 3864
		Piktogramme S8 Sicherheitsleuchten
5/200	6608 65	Pfeil links 310 x 112 mm
5/200	6608 66	Pfeil rechts 310 x 112 mm
5/200	6608 67	Pfeil unten 310 x 112 mm
		Piktogramme für prismatische Abdeckung
5/1000	610 00	Pfeil unten 225 x 110 mm
5/1000	610 01	Pfeil links 225 x 110 mm
5/1000	610 02	Pfeil rechts 225 x 110 mm

Ersatzakku


1	618 83	Ersatzakku 3,6 V-1,5 Ah geeignet für Best.Nr. 6600 00/01/02
1	618 85	Ersatzakku 3,6 V-1,5 Ah geeignet für Best.Nr. 6600 03/04/05

S8

Abmessungen (in mm)


Aufputzmontage

Best.Nr. 660 00, 660 01, 660 02, 660 03, 660 04, 660 05





Deckenmontage mit beidseitiger Abdeckung

Best.Nr. 660 92

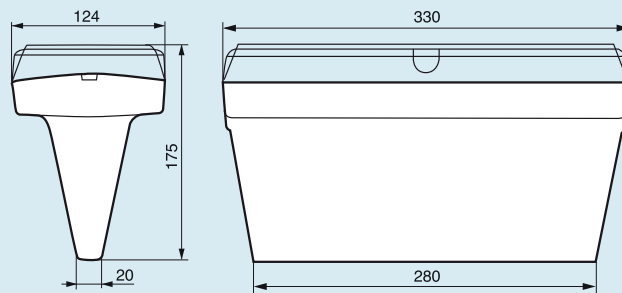

Zwischendeckeneinbau

Best.Nr. 660 90

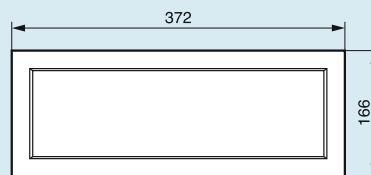

Zwischendeckeneinbau mit beidseitiger Abdeckung

