


Versienungssysteme, deutscher Standard

Stiftkammern und Anschlussklemmen

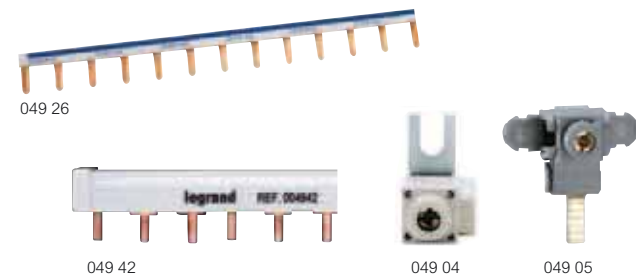

Versienungssysteme, deutscher Standard

Kompakte Gabelkammern




Verp.-Einh.	Best.Nr.	Stiftkammern		
		Einpolig		
		Phasen-/Neutralleiterschienen (schwarz/blau) für 1-polige LS-Schalter		
		Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte	Querschnitt mm ²	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
20	049 26 ¹⁾	13	16	13 TE
10	049 37	57	16	57 TE
		für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter verdrahtet		
10	049 33	37	16	37 TE
		Zweipolig		
		für 2x1-polige oder 2-polige LS-Schalter		
5	049 38 ¹⁾	6 x 2	10	12 TE
10	049 39	28 x 2	16	56 TE
		Zweipolig mit 4-poliger Einspeisung		
		für 2-polige LS-Schalter L+N		
3	049 40 ¹⁾	6 x 2	10	12 TE
10	049 41	28 x 2	16	56 TE
		Dreipolig		
		für 3-polige oder 3x1-polige LS-Schalter		
5	049 42 ¹⁾	4 x 3	10	12 TE
10	049 32	19 x 3	10	57 TE
10	049 43	19 x 3	16	57 TE
		für 3-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter verdrahtet		
10	049 34	16 x 3	16	48 TE

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Gabelkammern		
		Dreipolig		
		mit Phasenkennzeichnung für 3-polige oder 3x 1-polige LS-Schalter. Nicht kürzen!		
		Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte	Querschnitt mm ²	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
10	6070 33	6	16	6 TE
10	6070 34	9	16	9 TE
10	6070 35	12	16	12 TE

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör
10	049 92	Berührungsschutzkappen einzeln abtrennbar, aus Polyamid, geeignet für Querschnitt 10-16 mm ² (1 Satz = 5 Stück)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Anschlussklemmen isoliert	
		Anschlussklemme isoliert mit Gabelzunge	
		Querschnitt mm ²	
20	049 04	4 bis 25	
		Anschlussklemme isoliert mit Stiftzunge	
		Querschnitt mm ²	
20	049 05	4 bis 25	
20	049 06	6 bis 35	



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör	
		Berührungsschutzkappen für Stift- und Gabelkammern	
		Schutzabdeckkappen für nicht benötigte Kammenteile, für 12 Module (abtrennbar)	
20	049 88		
		Endkappen für Stiftkammern	
		1-polig für 049 37/049 33	
40	1049 89		
		2- und 3-polig für 049 39/43/34	
20	1049 90		
		3-polig für 049 32	
20	6070 26		
		2-polig mit 4-poliger Einspeisung für 049 41	
20	1049 91		

1) geliefert mit montierter Berührungsschutzabdeckung