


2fach geschirmt | dibkom zertifiziert 2-way shielded | dibkom certified

- für SAT-/BK-Hausinstallation
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- geklebte AL-Folie
- degressive Metereinteilung
- Farbe: weiß
- UV-beständig
- for SAT or CATV indoor installation
- physically-foamed dielectric
- AL foil, bonded
- degressive metering
- color: white
- UV resistant

premium-line

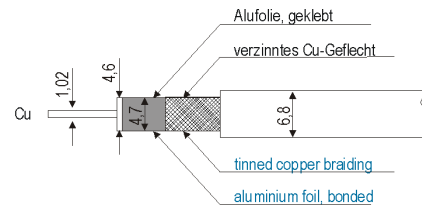

Artikel Article	SKB 92-01	SKB 92-03	SKB 92-04
--------------------	-----------	-----------	-----------

Artikelnummer Part No.	SKB09201	SKB09203	SKB09204
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)

Technische Daten Technical specifications

Innenleiter Inner conductor	Cu-Draht, 1,02 mm Durchmesser Cu wire, 1.02 mm diameter	Dämpfung bei Attenuation at	Dämpfung bei Attenuation at		
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,60 mm Durchmesser physically-foamed, 4.60 mm diameter	5 MHz	1,0 dB / 100 m	860 MHz	17,5 dB / 100 m
Dielektrikum inkl. geklebter Folie Dielectric, incl. bonded foil	4,70 mm	50 MHz	4,5 dB / 100 m	1000 MHz	19,5 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnnes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	100 MHz	5,0 dB / 100 m	1750 MHz	26,0 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 6,80 mm PVC, 6.80 mm	200 MHz	8,4 dB / 100 m	2150 MHz	29,0 dB / 100 m
Geflecht Braiding	120 x 0,1 mm, 64% opt. Bedeckung 120 x 0.1 mm, 64% opt. coverage	460 MHz	13,0 dB / 100 m	2200 MHz	29,5 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Kopplungswiderstand Coupling resistance	5 MHz <4mOhm/m		
Schirmungsmaß Screening factor	30-1000 MHz ≥100 dB 1000-2000 MHz ≥95 dB 2000-3000 MHz ≥90 dB	Biegeradius einmalig mehrfach Bending radius single multiple	28 mm 75 mm		
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 23 dB / ≥ 20 dB				

Lieferbares Zubehör Available accessories	Artikel Article
F-Stecker F connectors	CFS 98-00, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 (siehe Seite 180ff) CFS 98-00, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 (see page 180ff)
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 1-00, BWZ 4-01, BWZ 5-01, BWZ 7-00 (siehe Seite 187) BWZ 1-00, BWZ 4-01, BWZ 5-01, BWZ 7-00 (see page 187)
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 (siehe Seite 159) SZU 11-01 (see page 159)

